


9. Ausbildung des Ortgangs

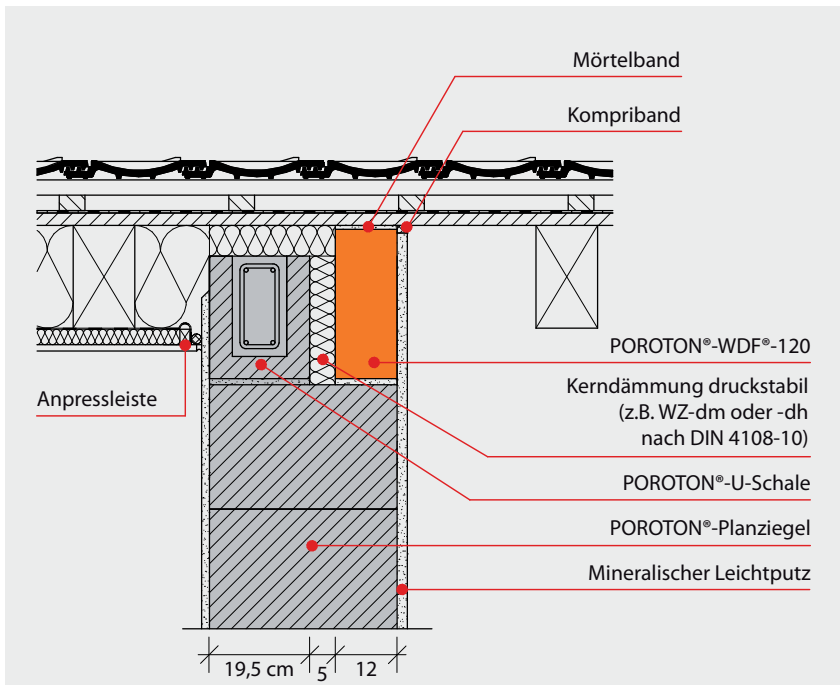

Die U-Schale kann außen mit der WDF® gedämmt werden.

So werden – wie auch bei der Traufbildung – gezielt Putzrisse vermieden, die bei der bisherigen Bildung mit U-Schale plus herkömmlicher Wärmedämmung häufig entstehen.